


کد کنترل

332

B



332B

صبح جمعه
۹۷/۲/۷



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۷

مجموعه مهندسی عمران - کد (۱۲۶۴)

مدت پاسخگویی: ۲۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۳۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	ریاضیات	۱۵	۳۱	۴۵
۳	mekanik جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها)	۲۰	۴۶	۶۵
۴	mekanik خاک و بی سازی	۲۰	۶۶	۸۵
۵	mekanik سیالات و هیدرولیک	۲۰	۸۶	۱۰۵
۶	طراحی (سازه های فولادی (۱و۲)، سازه های بتونی (۱و۲)، راهسازی و رو سازی راه)	۳۰	۱۰۶	۱۳۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جا به، تکرار و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای نامعنی اشخاص حیلی و حقوق تنها با محوز این سازمان مجاز می باشد و با متخلفین بر این مقررات رفتار می شود.

۱۳۹۷

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- In the central highlands of New Guinea the sudden ----- from the society of the stone ax to the society of sailing ships (and now of airplanes) has not been easy to make.
1) manifestation 2) deterioration 3) transition 4) sophistication
- 2- I want your help with my literature review. ----- to the e-mail are some questions. Please answer them.
1) Raised 2) Posed 3) Inquired 4) Attached
- 3- There is no single or widely used definition of children's literature. It can be ----- defined as anything that children read or more specifically defined as fiction, non-fiction, poetry, or drama intended for and used by children and young people.
1) broadly 2) optimistically 3) controversially 4) neutrally
- 4- When many of the spoken languages of the Native American Indians were ----- as a result of colonialism by English, French, Spanish or Portuguese, they became extinct.
1) distributed 2) replicated 3) illustrated 4) replaced
- 5- During the winter storm, the road conditions were so ----- that schools were cancelled for a week.
1) reckless 2) deplorable 3) superficial 4) erratic
- 6- Laying a bouquet of flowers and the gift-wrapped doll upon the bed, the young mother kissed the sleeping Soha and said this -----: "A happy birthday, and God bless you, my daughter!"
1) beneficence 2) malediction 3) benediction 4) valediction
- 7- People who ----- their dreams do what they love and they go for greatness.
1) chase 2) involve 3) gather 4) require
- 8- Attention is essential in achieving anything. If you can't pay attention, you can't get the job -----.
1) taken 2) made 3) tried 4) done
- 9- Everything man-made around you was ----- a thought in someone's head.
1) socially 2) originally 3) quickly 4) desirably
- 10- The strength of the United Nations is dependent upon the ----- of its member countries.
1) encounter 2) assumption 3) cooperation 4) urgency

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

I can put my cash card into an ATM anywhere in the world and take out a fistful of local currency, while the corresponding amount (11) ----- from my bank account at home. I don't even think twice: (12) ----- the country, I trust that the system will work.

The whole world runs on trust. We trust that people on the street won't rob us, (13) ----- the bank we deposited money in last month returns it this month, that the justice system punishes the guilty (14) ----- . We trust the food (15) ----- won't poison us, and the people we let in to fix our boiler won't murder us.

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 11- 1) to debit | 2) is debited | 3) debits | 4) debiting |
| 12- 1) in spite of | 2) in relation to | 3) no matter | 4) regardless of |
| 13- 1) that | 2) and | 3) for | 4) though |
| 14- 1) and the innocent exonerated | 2) and exonerates the innocent | 3) in order for innocent to exonerate | 4) which it exonerates the innocent |
| 15- 1) is bought | 2) which we buy it | 3) we buy | 4) to buy |

PART C: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits five numbered space in the text. Then mark the correct choice on your answer sheet.

The seismic (16) ----- analysis refers to the estimation of some measure of the strong earthquake ground motion expected to occur at a selected site. This is necessary for the purpose of evolving earthquake resistant design of a new structure or for estimating the (17) ----- of an existing structure of importance, like dams, nuclear power plants, long-span bridges, high-rise buildings, etc. at that site. In earthquake engineering and related areas, it is customary to distinguish between earthquake hazard and earthquake (18) ----- , although the semantics of these two words is the same. Earthquake hazard is used to describe the severity of ground motion at a site, regardless of the consequences, while the (19) ----- refers to the consequences. To be consistent with this terminology, here, the term hazard is used to describe the ground motion and the structural (20) ----- with no regard to the consequences.

- | | | | |
|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 16- 1) critical | 2) hazard | 3) reliable | 4) specified |
| 17- 1) assessment | 2) controlling | 3) probabilistic | 4) safety |
| 18- 1) analysis | 2) motion | 3) resistance | 4) risk |
| 19- 1) measurement | 2) risk | 3) safety | 4) shake |
| 20- 1) attenuation | 2) importance | 3) response | 4) semantics |

Directions: In the two following short texts (A & B), fill in the numbered blank with the appropriate word and find the synonymous of underlined numbered words.

Short text A:

The in situ relative density or degree of compaction is helpful in determining the (21) likely settlement of dry sands and the (22) ----- potential of saturated cohesionless soils in earthquakes.

- 21- 1) probable 2) certain 3) slight 4) small
22- 1) liquefaction 2) slide 3) shrinkage 4) vibration

Short text B:

In the dynamic analysis of structures, two different assumptions are generally used in specifying the deflected shape of the structure, the (23) Lumped mass approach and the generalized co-ordinate approach, which in both cases the number of displacement (24) ----- required to specify the position of all (25) ----- mass particles in the structure is called the number of degrees of freedom of the structure.

- 23- 1) extended 2) decreased 3) concentrated 4) added
24- 1) components 2) directions 3) indicators 4) measures
25- 1) calculated 2) maximum 3) significant 4) variable

In the five following independent questions, choose the correct answer.

- 26- **Which one is a synonymous for Enormous?**
1) Classified 2) Enough 3) Famous 4) Gigantic
- 27- **Which kind of members can be saved a large quantity of concrete in a bridge?**
1) changing 2) prefabricating 3) pre-tensioning 4) stressing
- 28- **Which one is a fracture phenomenon associated with a cycle stress condition?**
1) Ductile failure 2) Fatigue 3) Plastic hinge 4) Strain-hardening
- 29- **In the following sentence, what is the meaning of scour?**
The flow pattern and mechanisms of scouring are very complicated and the complexity of flow increases with the development of the scour hole.
1) wash 2) stream 3) river 4) pipe
- 30- **By which kind of foundations, large structures such as deep-water offshore platforms, tall building and high-rise bridge bents are often supported?**
1) mat 2) pile 3) raft 4) stripe

ریاضیات:

-۳۱ - مقدار $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n^{\frac{1}{n}} - \frac{n}{\sin(\frac{1}{n})} \right)$ کدام است؟

(۱) $-\frac{1}{6}$

(۲) $-\frac{1}{2}$

(۳) صفر

(۴) $+\infty$

-۳۲ - حاصل انتگرال کدام است؟

$$\int_{-5}^1 \ln(\sqrt{x^2 + 4x + 5} - x - 2) dx$$

(۱) -۱

(۲) صفر

(۳) +۱

(۴) واگرایست.

-۳۳ - مقدار $\int_{-\pi}^{\pi} x \cos(x + |x|) dx$ کدام است؟

(۱) $-\frac{\pi^2}{2}$

(۲) $\frac{\pi^2}{2}$

(۳) π^2

(۴) صفر

-۳۴ - اگر $a + bi = \frac{(3+i)^2}{6-i}$ باشد، حاصل $a^2 + b^2$ کدام است؟ ($i = \sqrt{-1}$)

(۱) $\frac{10}{25}$

(۲) $\frac{100}{25}$

(۳) $\frac{10}{37}$

(۴) $\frac{100}{37}$

- ۳۵- همگرایی و واگرایی سری‌های زیر، کدام است؟

$$A = 2 - \frac{3}{2} + \frac{4}{3} - \frac{5}{4} + \dots \quad B = 1 - \frac{2}{3} + \frac{3}{5} - \frac{4}{7} + \dots$$

- (۱) هر دو همگرا
- (۲) هر دو واگرا
- (۳) همگرا و B
- (۴) واگرا و B همگرا

- ۳۶- مشتق سویی (جهتی) تابع $f(x, y, z) = x^2 - y^2 + 2z^2$ در نقطه $(1, 2, 3)$ و در جهت \overrightarrow{AB} کدام است؟

(مختصات B به صورت $B(5, 0, 4)$ است)

- $\frac{4}{3}\sqrt{21}$ (۱)
- $\frac{4}{7}\sqrt{21}$ (۲)
- $\frac{12}{7}\sqrt{7}$ (۳)
- $4\sqrt{7}$ (۴)

- ۳۷- مقدار انتگرال $\iint_D \frac{dx dy}{x^2 y}$ که در آن D ناحیه محصور به خطوط $x+y=2$ ، $y=2x$ ، $y=x$ و $x+y=2$ می‌باشد، کدام است؟

- (۱) ۱
- (۲) $2\ln 2$
- (۳) $\ln 2$
- (۴) $\frac{1}{2}\ln 2$

- ۳۸- فرض کنید خم C فصل مسترگ دو رویه $\frac{x^2}{8} + \frac{z^2}{4} = 1$ و $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ در یک هشتم اول باشد، طول قوس خم C کدام است؟

- $\frac{(1+\sqrt{2})\pi}{2}$ (۱)
- $2\sqrt{2}\pi$ (۲)
- $\sqrt{2}\pi$ (۳)
- π (۴)

- ۳۹ - اگر $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ و قسمتی از سهمی $y = 2x^2$ از (۰,۰) تا (۱,۲) باشد، حاصل کدام است؟

$$-\frac{25}{6} \quad (1)$$

$$-\frac{7}{6} \quad (2)$$

$$\frac{25}{6} \quad (3)$$

$$\frac{7}{6} \quad (4)$$

- ۴۰ - اگر $\vec{F} = (2x + 2z)\vec{i} - (xz + y)\vec{j} + (y^2 + 2z)\vec{k}$ و سطح جانبی کره‌ای به مرکز (۰,۰,۰) و شعاع ۳ باشد،

حاصل $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$ کدام است؟

$$26\pi \quad (1)$$

$$72\pi \quad (2)$$

$$108\pi \quad (3)$$

$$180\pi \quad (4)$$

- ۴۱ - در معادله دیفرانسیل $(e^{-2\sqrt{x}} - y)dx = \sqrt{x} dy$ ، با فرض $y(0) = 1$ ، مقدار (۱) ، کدام است؟

$$3e^{-2} \quad (1)$$

$$e^{-2} \quad (2)$$

$$e^2 \quad (3)$$

$$3e^2 \quad (4)$$

- ۴۲ - جواب عمومی معادله دیفرانسیل $xy'' + y' = 2$ ، کدام است؟

$$x^2y^2 - 2x^2 = c \quad (1)$$

$$x^2y^2 + 2x^2 = c \quad (2)$$

$$2x^2y^2 - x^2 = c \quad (3)$$

$$2x^2y^2 + x^2 = c \quad (4)$$

- ۴۳ - یک جواب خصوصی معادله $x^2y'' - xy' - 2y = x^2 \ln x$ ، کدام است؟

$$-\frac{x^2}{3}(\ln x + \frac{1}{3}) \quad (1)$$

$$-\frac{x^2}{3}(\ln x + \frac{2}{3}) \quad (2)$$

$$-\frac{x^2}{3}(2\ln x + \frac{1}{3}) \quad (3)$$

$$-\frac{x^2}{3}(2\ln x - \frac{1}{3}) \quad (4)$$

- ۴۴ در حل معادله $3xy'' + (3x+2)y' - 4y = 0$ به روش فربنیوس، جواب نظیر ریشه بزرگتر معادله مشخصه، کدام است؟

$$(x_0 = 0) \quad (1)$$

$$x^{\frac{1}{4}} + \frac{3}{4}x^{\frac{1}{4}} \quad (1)$$

$$x^{\frac{1}{4}} + \frac{3}{4}x^{\frac{1}{4}} \quad (2)$$

$$x^{\frac{1}{4}} + \frac{3}{4}x^{\frac{1}{4}} \quad (3)$$

$$x^{\frac{1}{4}} + \frac{3}{4}x^{\frac{1}{4}} \quad (4)$$

- ۴۵ کدام گزینه، همواره صحیح است؟

(۱) تبدیل لاپلاس تابع $\frac{1}{x+1}$ موجود نیست ولی تبدیل لاپلاس تابع $\ln(x+1)$ موجود است.


(۲) تبدیل لاپلاس تابع $\frac{1}{x+1}$ موجود است ولی تبدیل لاپلاس تابع $\ln(x+1)$ موجود نیست.

(۳) تبدیلات لاپلاس تابع $\frac{1}{x+1}$ و $\ln(x+1)$ موجودند.


(۴) تبدیلات لاپلاس تابع $\frac{1}{x+1}$ و $\ln(x+1)$ هیچ کدام موجود نیستند.

مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها ۱):

- ۴۶ به مقطع تیر مجوف مطابق شکل برش 240 kN وارد می‌شود. حداکثر تنفس برشی بر حسب MPa چقدر است؟

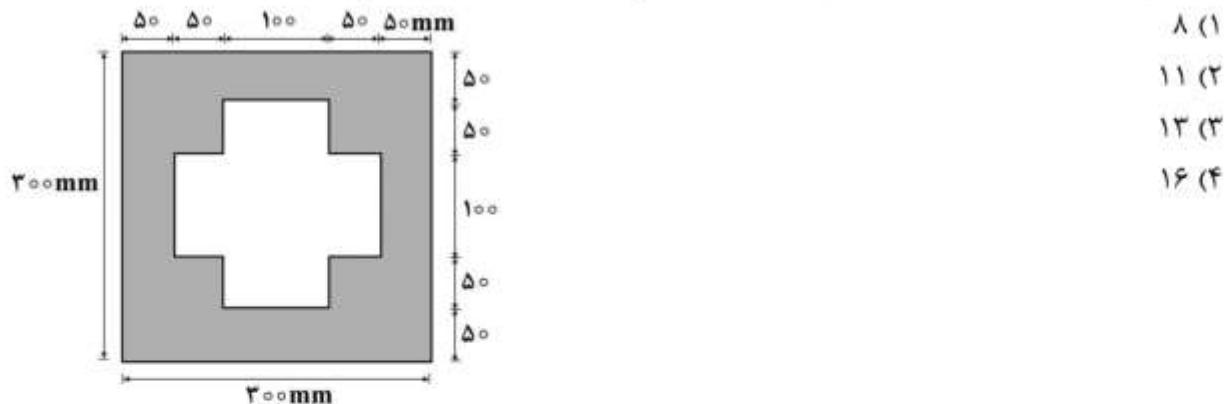

- ۴۷ در سیستم سازه‌ای ABC که طول و صلبیت خمسی دو قطعه با هم برابر است، اثر خمسی نیروی F تحت چه زاویه‌ای بر حسب درجه (حاده با افق)، فقط باعث تغییر مکان قائم (عمودی) در نقطه C خواهد شد؟

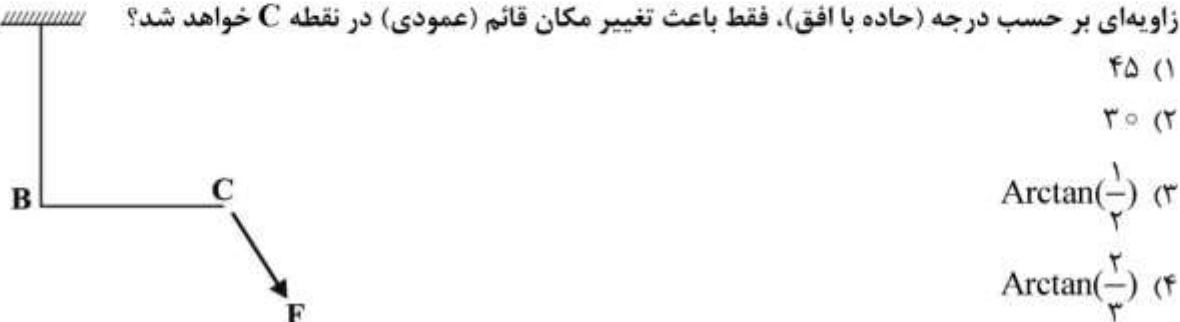

- ۴۸- میله‌ای دو سر گیردار با مقطع دایره‌ای توخالی با قطر خارجی 80° و قطر داخلی 40° میلی‌متر و به طول ۳ متر در فاصله یک متری از تکیه‌گاه چپ تحت اثر لنگر پیچشی T قرار دارد به‌طوری‌که بر اثر آن کرنش برشی $\gamma = 5 \times 10^{-3}$ در جداره داخلی محل اثر لنگر ایجاد شده است. اگر مدول برشی برابر $G = 80 \text{ GPa}$ باشد، مقدار لنگر T بر حسب kN.m چقدر است؟


- (۱) $\frac{5}{4}\pi$
 (۲) $\frac{4}{8}\pi$
 (۳) $\frac{3}{6}\pi$
 (۴) $\frac{1}{8}\pi$

- ۴۹- در یک تیر - ستون دو سر مفصل با صلبیت خمشی EI و صلبیت محوری AE به طول L و ضریب انبساط حرارتی α مطابق شکل، مقدار تغییر درجه حرارتی که قادر باشد آن را به حد کمانش برساند، کدام است؟




- (۱) $\frac{\pi^2 I}{A\alpha L^2}$
 (۲) $\frac{2\pi^2 I}{A\alpha L^2}$
 (۳) $\frac{\pi^2 EI}{\alpha L^2}$
 (۴) $\frac{\pi^2 EI}{2\alpha L^2}$

- ۵۰- تیر با مقطع مجوف مطابق شکل از مربع بیرونی به طول هر ضلع 200° میلی‌متر و ناحیه توخالی مربع شکل مرکز به طول هر ضلع 100° میلی‌متر با رفتار خطی تحت اثر لنگر خمشی $M = 500 \text{ kN.m}$ قرار دارد. تنش نرمال حد اکثر چند MPa است؟



- (۱) 160
 (۲) 200
 (۳) 320
 (۴) 400

- ۵۱- در قاب نشان داده شده در شکل ارتفاع ستون‌ها چقدر باشد ($AB = EF$) تا حد اکثر تنش خمشی ایجاد شده در طول تیر BE حداقل گردد؟ (مقطع قسمت‌های CD و BC مربعی به ضلع a و قسمت DE به ضلع $2a$ است)

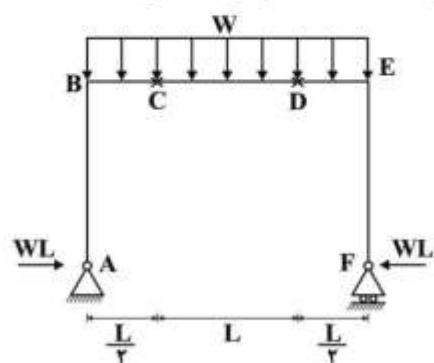

- (۱) $\frac{L}{2}$
 (۲) $\frac{L}{8}$
 (۳) $\frac{L}{18}$
 (۴) $\frac{L}{32}$

- ۵۲- در یک نقطه از سازه‌ای، تنش‌ها مطابق شکل می‌باشند. ضریب اطمینان نسبت رسیدن به تسلیم در صورت استفاده از معیار فون میسنس و تنش تسلیم برابر 240 MPa چه مقدار است؟




(1)

(2) $1/\sqrt{3}$ (3) $1/\sqrt{2}$

(4) ۳

- ۵۳- تیر صلب ABCD توسط دو ستون دو سر مفصل یکسان BG و CF به طول L و صلبيت خمشي EI و تکيه‌گاه

مفصلی A نگهداري شده است. به ازاي چه بار بحراني Q_{cr} بر حسب $\frac{\pi^2 EI}{L^2}$ ، سистем به سبب کمانش اویلر فرو

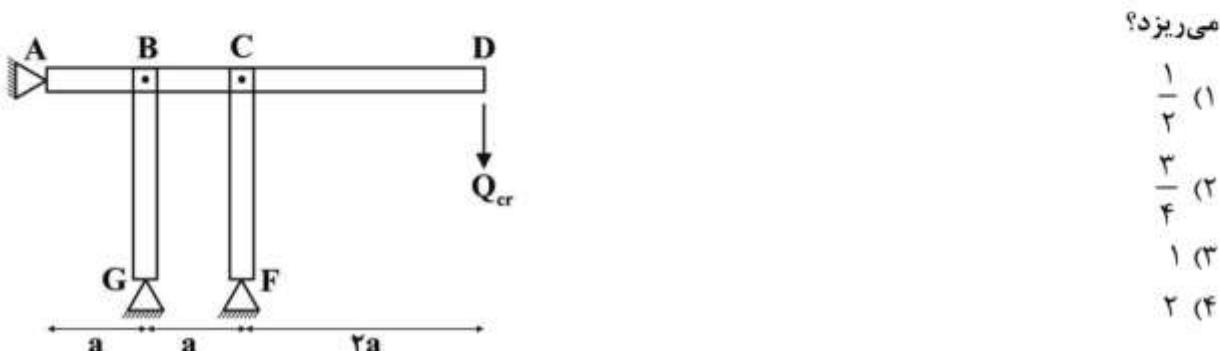

می‌ریزد؟

(1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{3}{4}$

(3) ۱

(4) ۲

- ۵۴- در یک مقطع مدور توپر به شعاع R تحت لنگر پیچشی T، برایند تنش‌های وارد به یک ربع آن (مقطع)، در چه

فاصله‌ای بر حسب R از مرکز مقطع واقع می‌شود؟


(1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{1}{2}$ (3) $\frac{2}{3}$ (4) $\frac{3}{4}$

- ۵۵- دو لوله استوانه‌ای جدار نازک هر دو با شعاع R، طول L و ضخامت t، یکی با دو انتهای بسته (لوله A) و دیگری با

دو انتهای باز (لوله B)، تحت فشار داخلی یکسان قرار می‌گیرند. نسبت تغییر حجم مصالح در لوله A به تغییر حجم مصالح در لوله B کدام است؟


(1) $\frac{3}{2}$ (2) $\frac{4}{3}$ (3) $\frac{2}{3}$ (4) $\frac{1}{2}$

- ۵۶- در سازه دو عضوی ABC، طول هر یک از اعضای برابر L و صلبیت خمشی آنها ثابت و برابر EI بوده و شدت بار گستردگی یکنواخت اعمالی روی عضو BC برابر q است. قدر مطلق مقدار نیروی F چه ضریبی از qL باشد تا انرژی تغییر شکل خمشی سازه، حداقل شود؟

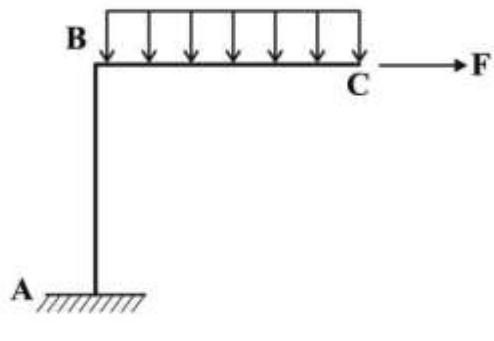

- $\frac{2}{3}$ (۱)
 $\frac{3}{4}$ (۲)
 $\frac{4}{5}$ (۳)
 $\frac{5}{6}$ (۴)


- ۵۷- تیر AB که دارای صلبیت خمشی به صورت $EI(x) = EI_0(1 - \frac{x}{L})^2$ است، تحت اثر بارگذاری گستردگی یکنواخت q مطابق شکل قرار دارد. لنگر تکیه‌گاهی M_A چه ضریبی از qL^3 است؟

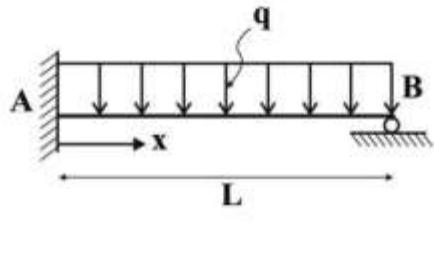

- $\frac{1}{8}$ (۱)
 $\frac{1}{4}$ (۲)
 $\frac{3}{8}$ (۳)
 $\frac{5}{8}$ (۴)


- ۵۸- قاب دو طبقه و یک دهانه با صلبیت خمشی EI یکسان برای تمام اعضاء، تحت بارگذاری خاصی روی تیرهای خود، مطابق شکل داده شده است. چنانچه روابط بین نیروهای عکس العمل تکیه‌گاه A، به صورت $R_A = \frac{3}{2}H_A$ و $R_A = \frac{2}{3}H_A L$

$$M_A = \frac{2}{3}H_A L$$

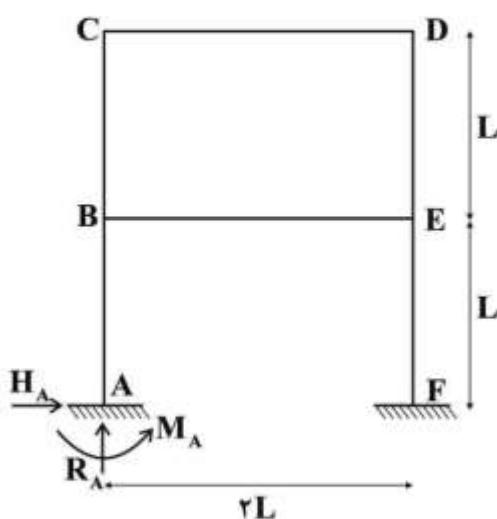

- $\frac{13}{6}$ (۱)
 $\frac{11}{6}$ (۲)
 $\frac{7}{6}$ (۳)
 $\frac{5}{6}$ (۴)

- ۵۹- تیر ABCDEF مطابق شکل دارای پنج دهانه مساوی هر یک به طول L و دارای صلبیت خمشی ثابت EI است. اگر هر یک یا چند دهانه تیر فوق تحت اثر بار گستردہ یکنواخت q به طول L قرار گیرد، حداکثر لنگر در مفصل برشی D چه ضریبی از qL است؟

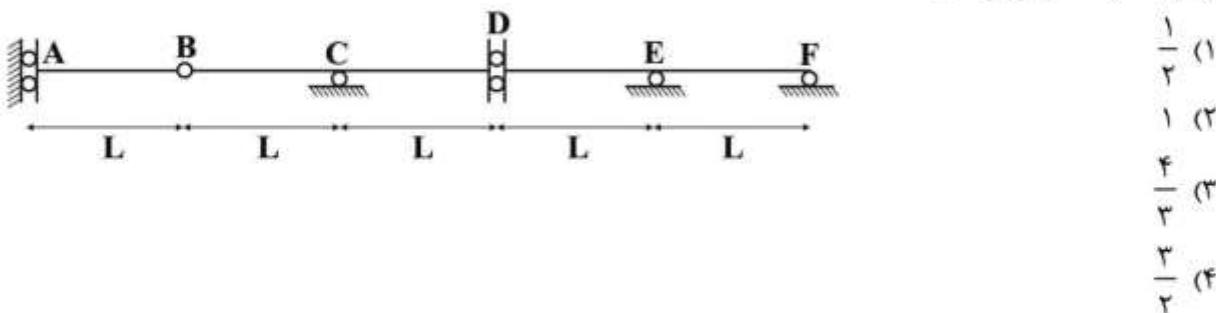


- ۶۰- سازه سه عضوی ABCD، با طول یکسان اعضا برابر L . سطح مقطع مستطیلی یکسان و ثابت همه اعضا برابر A و ضریب الاستیسیته E و ضریب پواسون $\nu = 0.25$ ، تحت اثر نیروی گستردہ یکنواخت q روی عضو BC، دارای



- ۶۱- در خرپای مطابق شکل زیر تحت اثر نیروی متمرکز F، صلبیت محوری اعضای CD و AD برابر $EA\sqrt{2}$ و سایر اعضا برابر EA است. عکس العمل تکیه گاه D چه ضریبی از F است؟



۶۲- در خرپای مربع شکل داده شده، عضو BD به اندازه $2L$ کوتاه‌تر بریده شده است. اگر صلبیت محوری اعضاي قطری $EA\sqrt{2}$ و سایر اعضا EA و $EA = 10^3 \text{ ton}$ باشد، پس از ساختن خرپا، چه نیرویی در عضو BD بر حسب تن ایجاد می‌شود؟

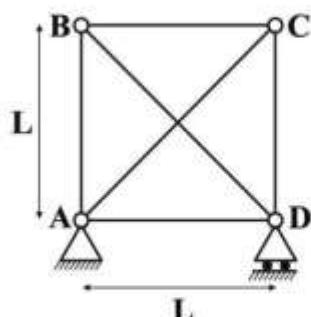

- (۱) ۵
- (۲) ۶
- (۳) ۷
- (۴) ۸


۶۳- در تیر AB به طول L و صلبیت خمسمی ثابت EI . تحت لنگر M مطابق شکل زیر، میزان تغییر مکان قائم تکیه‌گاه

$$\frac{ML^2}{EI} \text{ است؟}$$



- (۱) $\frac{1}{4}$ به سمت پایین
- (۲) $\frac{1}{4}$ به سمت بالا
- (۳) $\frac{1}{2}$ به سمت پایین
- (۴) $\frac{1}{2}$ به سمت بالا

۶۴- در قاب ABCDE زیر، صلبیت خمسمی کلیه اعضا ثابت و برابر EI بوده و صلبیت محوری کابل AD برابر EA است. این سیستم چند درجه نامعین بوده و تحت اثر نیروی متتمرکز افقی P در نقطه B . حرکت نقطه C به چه سمتی خواهد بود؟

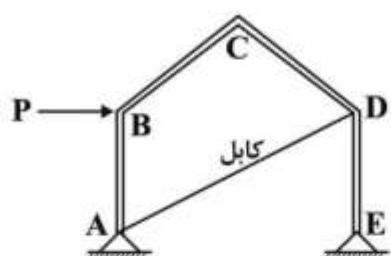


- (۱) چهار - پایین
- (۲) چهار - بالا
- (۳) یک - پایین
- (۴) یک - بالا

۶۵- در سازه مطابق شکل تحت اثر نیروی متتمرکز افقی P در نقطه B . طول هر دو دهانه برابر L و ارتفاع ستون‌های AB و CD برابر $h/5$ و ارتفاع ستون EF برابر h و فاصله DG برابر $\frac{h}{3}$ می‌باشند. نیروی برشی اعمالی به سازه

بین ستون‌ها چگونه تقسیم می‌شود؟

- (۱) نیروی برشی به نسبت مساوی بین ستون‌ها تقسیم می‌شود.
- (۲) ستون‌های AB و EF دو برابر ستون CD نیرو می‌گیرند.
- (۳) اگر نسبت $\frac{h}{L}$ برابر یک باشد، تمام نیرو را ستون AB می‌گیرد.
- (۴) ستون AB همه نیروی P را می‌گیرد و بقیه صفر هستند.

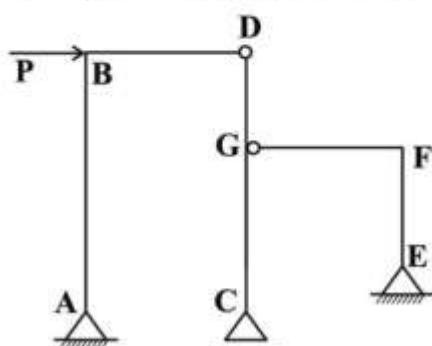

مکانیک خاک و پی سازی:

-۶۶ برای ساخت لایه زیراساس یک بزرگراه، از دو منبع قرضه A و B با مشخصات جدول زیر استفاده می‌شود. مقرر است بدون اضافه یا کم کردن آب، رطوبت لایه زیراساس ۲۲ درصد باشد. اگر جرم مرطوب خاک لایه زیراساس ۱۸۳ تن باشد، به ترتیب از راست به چپ، باید چند تن از منبع قرضه A و چند تن از منبع قرضه B استفاده شود؟

%W	منبع قرضه
۱۸	A
۳۰	B

- (۱) ۱۲۲ و ۶۱
- (۲) ۱۱۸ و ۶۵
- (۳) ۱۱۸ و ۶۵
- (۴) ۱۲۲ و ۶۱

-۶۷ کدام مورد نام‌گذاری خاکی در سیستم Unified با مشخصات داده شده را نشان می‌دهد؟
 $D_{10} = 6\text{ mm}$, $D_{30} = 4\text{ mm}$, $D_{50} = 2\text{ mm}$, $D_{100} = 1\text{ mm}$


SW-SM (۴)

SP-SM (۳)

SW-SC (۲)

SP-SC (۱)

-۶۸ یک لایه همگن رس بین دو لایه یکسان ماسه‌ای قرار گرفته است که مشخصات آن در شکل داده شده و سطح تراز سفره طبیعی آب در بالای لایه رس قرار گرفته است. هرگاه در زیرلایه رس یک سفره آرتزین به وجود آید و یک چاه مشاهده، تراز آب در لایه ماسه تحتانی را یک متر بالای سطح زمین نشان دهد، تنش مؤثر و فشار آب منفذی در وسط لایه رس پیش از فعال شدن سفره آرتزین و پس از آن چقدر است؟ (فرض کنید که سفره آرتزین در مدت نسبتاً کوتاهی به تعادل برسد. همچنین وزن مخصوص آب را 10 kN/m^3 فرض کنید)

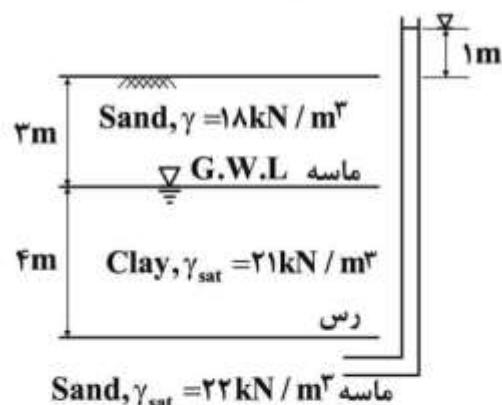

- ۱) پیش از فعال شدن سفره: فشار آب منفذی $\sigma' = 76 \text{ kPa}$ و تنش مؤثر $u = 20 \text{ kPa}$
- ۲) پس از فعال شدن سفره: فشار آب منفذی $\sigma' = 56 \text{ kPa}$ و تنش مؤثر $u = 40 \text{ kPa}$
- ۳) پیش از فعال شدن سفره: فشار آب منفذی $\sigma' = 76 \text{ kPa}$ و تنش مؤثر $u = 20 \text{ kPa}$
- ۴) پیش از فعال شدن سفره: فشار آب منفذی $\sigma' = 46 \text{ kPa}$ و تنش مؤثر $u = 60 \text{ kPa}$
- ۵) پیش از فعال شدن سفره: فشار آب منفذی $\sigma' = 76 \text{ kPa}$ و تنش مؤثر $u = 20 \text{ kPa}$
- ۶) پیش از فعال شدن سفره: فشار آب منفذی و تنش مؤثر بدون تغییر باقی می‌مانند.
- ۷) پیش از فعال شدن سفره: فشار آب منفذی $\sigma' = 46 \text{ kPa}$ و تنش مؤثر $u = 50 \text{ kPa}$
- ۸) پیش از فعال شدن سفره: فشار آب منفذی و تنش مؤثر بدون تغییر باقی می‌مانند.

- ۶۹- در شیروانی شکل داده شده، اگر ارتفاع آب در داخل پیزومترهای نصب شده در نقاط A و B برابر باشد، گرادیان هیدرولیکی جریان برابر با چه مقداری است؟ (تذکر: عمق نقاط A و B از سطح آب یکسان است)







- (۱) 86°
- (۲) 57°
- (۳) 5°
- (۴) صفر

- ۷۰- در چه شرایطی مقدار تنش مؤثر می‌تواند از تنش کل در یک خاک بزرگتر باشد؟
- (۱) موئینگی
 - (۲) برش در خاک‌های OCR
 - (۳) برش در خاک‌های ماسه‌ای متراکم
 - (۴) هر سه مورد صحیح است.
- ۷۱- نشست آنی در گوشة یک پی مربعی به عرض B چند برابر نشست آنی در مرکز یک پی دایروی به قطر B است؟ (هر دو پی انعطاف‌پذیر و خاک الاستیک خطی است)

- (۱) $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$
- (۲) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$
- (۳) $\frac{\pi}{8}$
- (۴) $\frac{\pi}{12}$

- ۷۲- رفتار یک نمونه خاک رس دست نخورده با تحکیم عادی که از سطح زمین اخذ شده در آزمایش تحکیم یک بعدی چگونه است؟

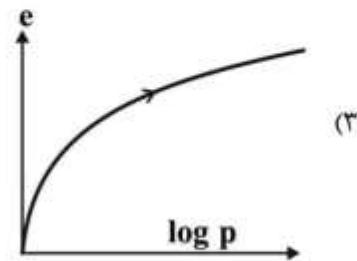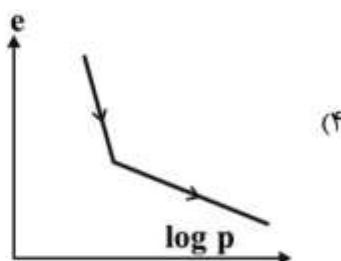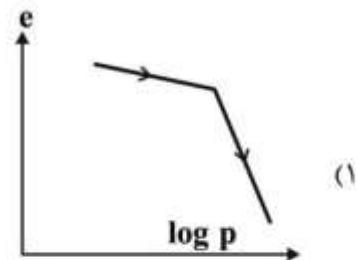

- ۷۳- بر روی یک لایه رس اشباع به ضخامت ۳ متر با درصد رطوبت ۵۰ درصد و $G_s = 2/7$ ، یک بارگذاری گسترده انجام شده است. چنانچه ضرایب تحکیم بارگذاری و باربرداری این خاک به ترتیب ۰/۴۵ و ۰/۰۹ باشد. نشست تحکیمی این خاک چند سانتی‌متر است؟

= ۳۰۰ kPa

= ۹۰۰ kPa

= ۶۰۰ kPa

$$\log ۳ = ۰/۴۷, \log ۲/۵ = ۰/۴, \log ۲ = ۰/۳, \log ۱/۵ = ۰/۱۸$$

۲۰ (۱)

۱۸ (۲)

۱۶ (۳)

۱۴ (۴)

- ۷۴- نمونه رس اشباع به ضخامت ۲۰ میلی‌متر در مدت ۲۰ دقیقه، به مقدار ۵۰ درصد تحکیم می‌باید. چند روز طول می‌کشد تا همان لایه رسی، به ضخامت ۱۲ متر و با همان درجه تحکیم و با همان شرایط تنش و زهکشی تحکیم می‌باید؟

۶۰۰ (۱)

۲۵۰۰ (۲)

۵۰۰۰ (۳)

۱۰۰۰۰ (۴)

- ۷۵- قبل از انجام آزمایش سه‌محوری تحکیم‌یافته زهکشی نشده (CU) رطوبت نمونه ۲۵ درصد اندازه‌گیری شده است. پس از پایان این آزمایش، کدام مورد می‌تواند درصد رطوبت این نمونه باشد؟

۲۸ (۱)

۲۵ (۲)

۱۸ (۳)

۰ (۴) صفر

- ۷۶- در یک آزمایش سه‌محوری تحکیم‌یافته زهکشی نشده (UU) بر روی یک نمونه رس اشباع تحت تنش همه جانبه ۲۰۰ kPa نمونه، تحت تنش محوری قائم ۴۰۰ kPa گسیخته می‌شود. چنانچه ضرایب فشار حفره‌ای اسکمپتون باشد، اضافه فشار حفره‌ای در لحظه گسیختگی و نوع خاک به ترتیب کدام است؟

(۱) ۱۱۰ kPa - رس عادی تحکیم‌یافته

(۳) ۱۵۰ kPa - رس عادی تحکیم‌یافته

(۴) ۱۱۰ kPa - رس پیش‌تحکیم‌یافته

- ۷۷- یک آزمایش تحکیم یک‌بعدی روی خاک رس اشباع انجام گرفته است. در مرحله بارگذاری ۱۰۰ kPa

$$C_V = 10^{-7} \frac{m^2}{sec}, C_C = 0/6 \text{ و ضریب تحکیم } ۱/۴ \text{ و تخلخل برابر}$$

می‌باشد. ضریب نفوذ پذیری نمونه چند $\frac{m^3}{s}$ است؟ (وزن مخصوص آب را $10 \frac{kN}{m^3}$ فرض کنید)


(۱) $2/4 \times 10^{-10}$

(۲) $3/8 \times 10^{-10}$


(۳) $5/0 \times 10^{-10}$

(۴) $7/5 \times 10^{-10}$

- ۷۸- بار واردہ از دو ستون متواالی در یک سوله به دو پی منفرد به ابعاد $2m \times 2m$ مطابق شکل زیر وارد می‌شود. با توجه به رابطه نشست KqB برای نشست آنی و رابطه $Sc = m_v H \Delta \sigma$ برای نشست تحکیمی و سایر داده‌های مسئله برای هر دو لایه ماسه‌ای و رسی، اختلاف نشست دو فونداسیون تقریباً چند میلی‌متر است؟

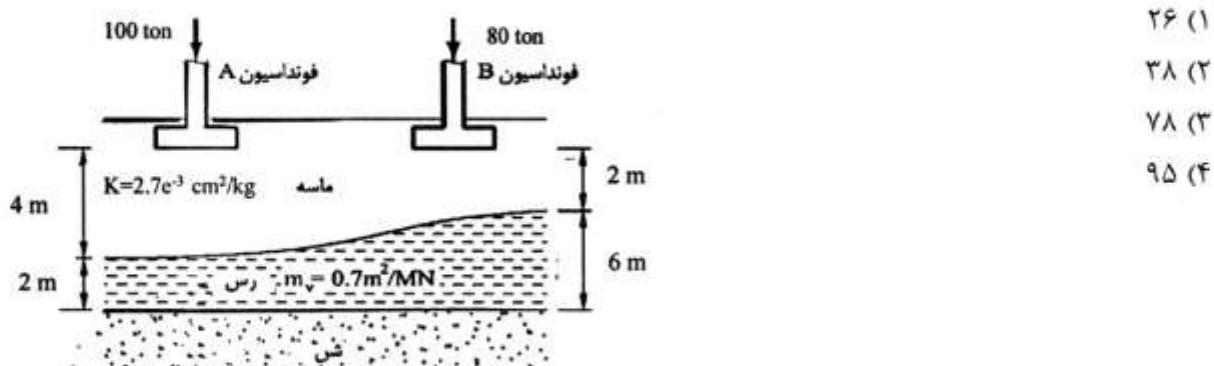


- ۷۹- چنانچه دیوار نگهبان صلبی به سمت خاک رانده شود ولی به وضعیت فشار مقاوم نرسد، وضعیت جدید دایرة موهر تنش در نقطه A، نزدیک به دیوار، کدام است؟

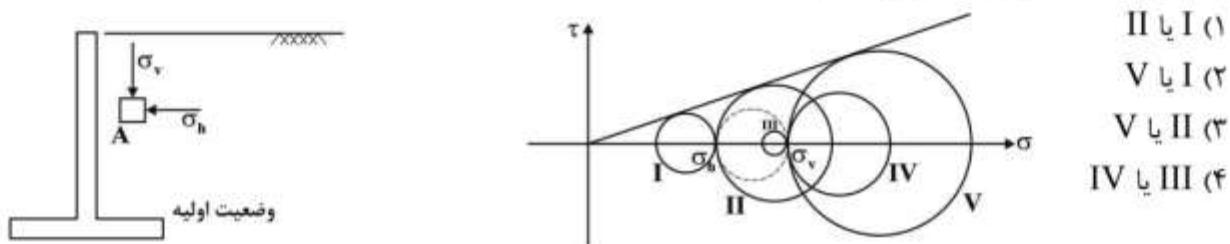

- ۸۰- توان باربری این بنای فونداسیون مریعی به ابعاد $2m \times 2m$ مطابق شکل زیر با احتساب ضریب اطمینان ۳ و عمق استقرار پی $D_f = 1m$ با صرفنظر از ضرایب اصلاحی و با فرض آب زیزمه‌نی یکبار در سطح زمین و بار دیگر در تراز کف پی به ترتیب کدام یک از گزینه‌های زیر بر حسب تن می‌باشد؟

$$(Nc = 42, Nq = 29, Ng = 28)$$

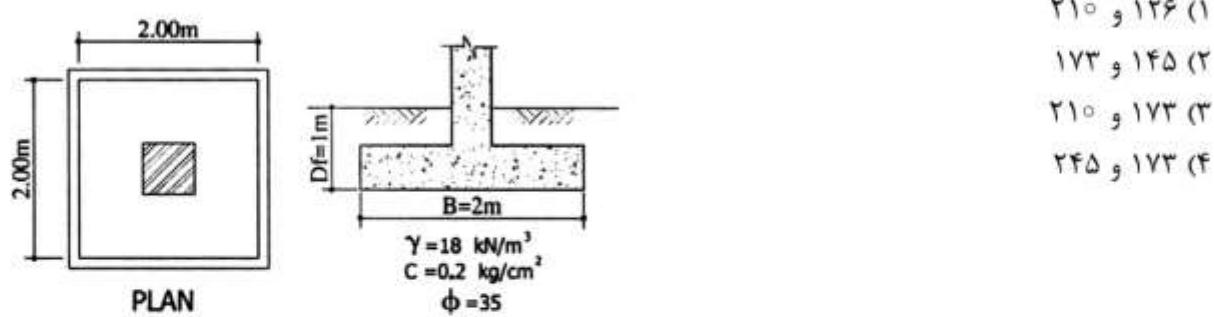

- ۸۱- برای اندازه‌گیری پارامترهای مرتبط با ارزیابی روانگرایی، مدول عکس العمل بستر، تعیین ظرفیت باربری محوری شمع و شمع تحت بار جانبی، کدام دسته از آزمایشات درجای زیر مناسب است؟ (به ترتیب از راست به چپ)

- PMT, CPT, PLT, SPT (۱)
- VST, DMT, PMT, PBT (۲)
- PBT, VST, PMT, SPT (۳)
- SPT, CPT, PLT, DMT (۴)

- ۸۲- با ۳ برابر شدن ابعاد یک پی مربعی و نصف شدن بار اعمالی بر آن، نشست آنی چند برابر می‌شود؟

- (۱) $\frac{2}{3}$
 (۲) $\frac{3}{2}$
 (۳) ۴
 (۴) ۶

- ۸۳- با ۲ برابر شدن ارتفاع دیوار حائلی که خاک دانه‌ای پشت خود را محافظت می‌کند، نیروی محرک وارد بر دیوار و نیز لنگر محرک اعمالی وارد بر دیوار به ترتیب از راست به چپ، چند برابر می‌شود؟ (وزن مخصوص خاک در حالت

دوم، $\frac{2}{3}$ وزن مخصوص حالت اول است)

- (۱) $\frac{8}{3}, \frac{8}{3}$
 (۲) $\frac{16}{3}, \frac{8}{3}$
 (۳) $\frac{8}{3}, \frac{3}{8}$
 (۴) $\frac{16}{3}, \frac{3}{8}$

- ۸۴- یک گروه شمع به قطر ۷/۰ متر و فاصله مرکز به مرکز برابر ۲/۸ متر در یک زمین ماسه‌ای متراکم اجرا شده است. مقدار تقریبی راندمان گروه شمع چقدر است؟

- (۱) بین ۵/۰ تا ۱
 (۲) بین ۸/۰ تا ۱
 (۳) بین ۱ تا ۱/۵
 (۴) بزرگتر از ۲

- ۸۵- برای یک شمع با مقطع مربع به ضلع ۴/۰ متر و طول مدفون ۱۶ متر در یک نهشته رسی اشباع، نسبت مقاومت نوک شمع در حالت بلندمدت به کوتاه مدت تقریباً کدام است؟


$$c' = 10 \text{ kPa} , s_u = c_u = 50 \text{ kPa} , \tan \phi' = \frac{1}{2} , N_q^* = 5$$

$$\gamma_0 = 10 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} , \gamma_{\text{sat}} = 20 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} , N_c^* = (N_q^* - 1) \cot \phi'$$

- (۱) $\frac{1}{2}$
 (۲) $\frac{1}{3}$
 (۳) ۱
 (۴) ۲


مکانیک سیالات و هیدرولیک:

- ۸۶ - با توجه به شکل داده شده، چنانچه رابطه $\theta_3 < \theta_2 < \theta_1$ در شکل منشور فشار وارد بر دیواره مخزنی متشکل از سه سیال مجزا برقرار باشد، کدام عبارت درست است؟

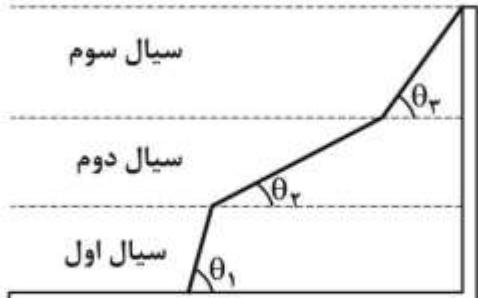

- ۱) چگالی سیال سوم از سیال دوم بیشتر و از سیال اول کمتر است.
- ۲) چگالی سیال اول از سیال دوم بیشتر و از سیال سوم کمتر است.
- ۳) چگالی سیال دوم از دو سیال دیگر بیشتر است.
- ۴) در خصوص چگالی سیال‌ها نمی‌توان اظهارنظر کرد.

- ۸۷ - برای تأمین آب مورد نیاز در نقطه B آب از مخزن از قطر D و طول L منتقل می‌شود. در صورتی که در نقطه B میزان برداشت $1/5$ برابر شود، قطر لوله‌ای که به موازات این لوله به طول L باید احداث شود تا فشار در نقطه B ثابت باقی بماند، چه ضریبی از D خواهد بود؟ (ضریب زبری هر دو لوله یکسان است)

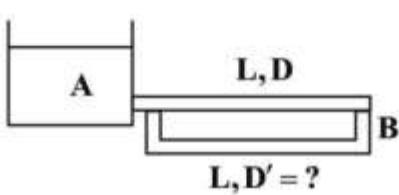

- ۱) $\frac{1}{4}$
- ۲) $\frac{4}{5}$
- ۳) $\frac{1}{\sqrt[4]{4}}$
- ۴) $\sqrt[4]{4}$


- ۸۸ - در انتخاب متغیرهای تکراری در روش باکینگهام در یک تحلیل ابعادی، کدام عبارت نادرست است؟

- ۱) دو متغیر یکسان انتخاب نشود.
- ۲) با ترکیب آن‌ها ایجاد عدد بدون بعد امکان‌پذیر می‌باشد.
- ۳) هیچ عدد بدون بعدی به عنوان متغیر تکراری انتخاب نشود.
- ۴) در ترکیب آن‌ها از همه ابعاد اصلی متغیرهای مستقله موجود باشد.

- ۸۹ - در مدل‌سازی آزمایشی جریان‌هایی که اثر تراکم‌پذیری در آن‌ها مهم است، کدام عدد بدون بعد اهمیت پیشتری دارد؟

- ۱) رینولدز
- ۲) فرود
- ۳) وبر
- ۴) ماخ


- ۹۰ - نسبت نیروی عمودی سمت راست (F_R) وارد بر مخروط افقی با شعاع سطح مقطع 10 cm به نیروی عمودی سمت چپ (F_L) مخروط کدام است؟ (توجه: مقیاس در جهت قائم رعایت نشده است)

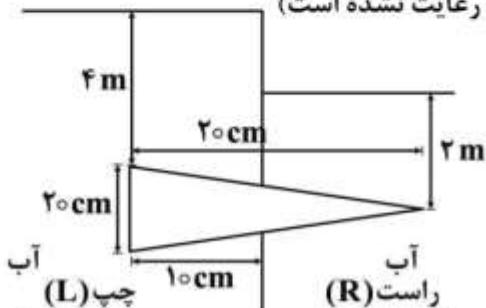

- ۱) $1/43$
- ۲) $5/43$
- ۳) 2
- ۴) 7

۹۱- در اثر تهشینی تدریجی رسوبات درون یک مخزن، چگالی آب آن به صورت رابطه $\rho = 1000(1+0.2y) \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ با

عمق تغییر می‌کند که در آن y عمق زیر سطح آزاد مایع است. اگر عمق مایع ۱m باشد، فشار نسبی در کف

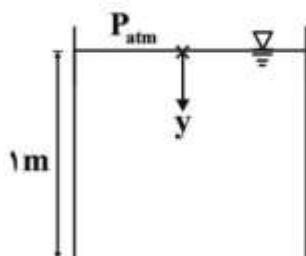

$$(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}) \text{ kPa} \text{ است؟}$$

۹ (۱)

۱۰ (۲)

۱۱ (۳)

۱۲ (۴)

۹۲- در یک لوله واگرا با محور افقی، سرعت جریان آب به طور خطی در فاصله AB به طول ۵m از

$\frac{\text{kPa}}{\text{m}}$ به $1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ در نقطه B کاهش می‌یابد. در غیاب افت انرژی، مقدار گرادیان فشار، $(\frac{dP}{dx})_B$ در نقطه B چند

$$(\rho = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3})$$

۸ (۱)

۸۰ (۲)

۸۰۰ (۳)

۸۰۰۰ (۴)

۹۳- یک تانکر روباز با شکل مکعب مستطیل به طول ۱۰m، عرض ۴m و عمق ۸m در راستای طول خود توسط یک کامیون کشیده می‌شود. اگر عمق آب در تانکر ۶m باشد و با فرض مسطح بودن مسیر حرکت، حداکثر

شتانپ کامیون به نحوی که آبی بیرون نریزد، چند $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ است؟ (شتانپ گرانش را $10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ فرض کنید)

۸ (۱)

۴ (۲)


۲ (۳)

۱ (۴)


۹۴- در شکل زیر نیروی ناشی از جت آب با سطح مقطع 0.0005m^2 ، مکعب به فلخ ۱m را در آب فرو بردہ است. اگر

دبی جت آب $5.0 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ ، چگالی آب $1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ و شتاب ثقل $10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ باشد، چگالی نسبی (S) مکعب چقدر است؟

قبل از اعمال جت آب

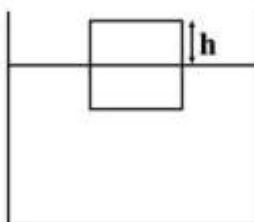

پس از اعمال جت آب

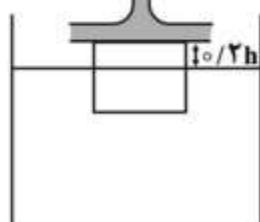


۱ (۱)
۴

۱ (۲)
۵

۱ (۳)
۵/۵

۱ (۴)
۶

- ۹۵- پروفیل طولی خط لوله انتقال آب از مخزن G به مخزن A در شکل نشان داده شده است. اگر بالاترین ارتفاع در نقطه E واقع گردد، در کدام نقاط احتمال وقوع پدیده خلاء زایی (کاویتاسیون) وجود خواهد داشت؟
 قطر لوله‌ها در فاصله AB برابر 250 mm ، در فاصله CD برابر 300 mm ، در فاصله DE برابر 150 mm و در فاصله EF برابر 350 mm می‌باشد)

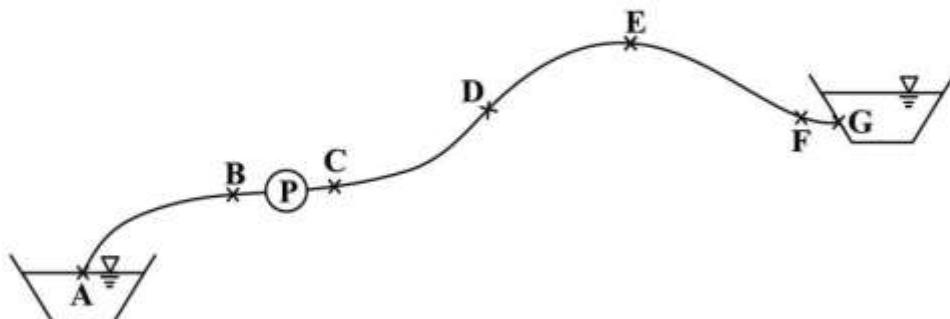

- F و D .B (۱)
 E و D .B (۲)
 E و D .C (۳)
 F و E .C (۴)

- ۹۶- برای خطوط جریان با توزیع همگرا، کدام رابطه، توزیع فشار را نشان می‌دهد؟ (a_n شتاب قائم، γ وزن مخصوص، y عمق جریان و g شتاب ثقل هستند)

$$P = a_n \gamma y \quad (1)$$

$$P = \frac{a_n}{g} \gamma y \quad (2)$$


$$P = \gamma y + \frac{a_n}{g} \gamma y \quad (3)$$

$$P = \gamma y - \frac{a_n}{g} \gamma y \quad (4)$$

- ۹۷- کanal روبازی در آزمایشگاه با مقیاس هندسی $1:10$ ساخته می‌شود. مقیاس نیرو کدام است؟ (هر دو مایع اصلی و آزمایشگاهی آب می‌باشد)

- ۱:۱۰۰ (۱)
 ۱:۲۰۰ (۲)
 ۱:۳۰۰ (۳)
 ۱:۱۰۰ (۴)

- ۹۸- در صورتی که طول کانال‌ها به اندازه کافی طولانی باشد، پروفیل‌های سطح آب در جهت جریان به ترتیب چگونه است؟

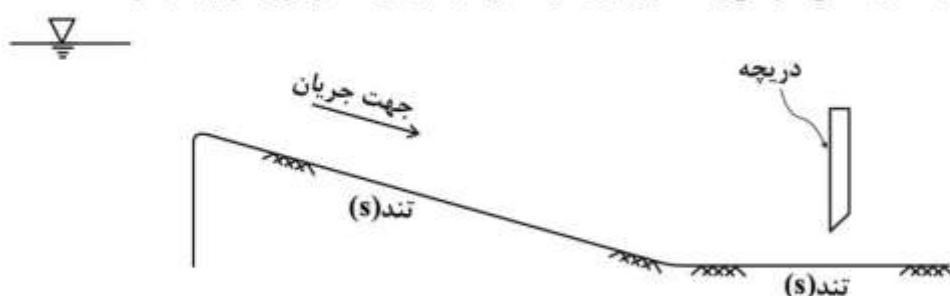

- S_1, S_2, S_1, S_2 (۱)
 S_2, S_1, S_1, S_2 (۲)
 S_1, S_2, S_1, S_2 (۳)
 S_1, S_1, S_2, S_2 (۴)

۹۹- اگر ضریب مانینگ یک کanal عریض مستطیلی با عمق بحرانی y برابر n باشد، شیب بحرانی از کدام رابطه قابل محاسبه است؟

$$g \cdot y_c^{\frac{1}{2}} \cdot n^2 \quad (1)$$

$$g \cdot n^{\frac{1}{2}} \cdot y_c^{-\frac{1}{2}} \quad (2)$$

$$g^{\frac{1}{2}} \cdot n^{\frac{1}{2}} \cdot y_c^{-\frac{1}{2}} \quad (3)$$

$$y_c^{\frac{1}{2}} \cdot g^{\frac{1}{2}} \cdot n^2 \quad (4)$$

۱۰۰- در عبور جریان از زیر یک دریچه کشویی که ضریب انقباض آن $7/0$ می‌باشد، عمق بعد از پرش ۲ متر می‌گردد. در

$$\text{صورتی که } q = \sqrt{3} \frac{m^3}{s \cdot m} \text{ باشد. میزان بازشدنی دریچه کشویی کدام است؟ (کanal عریض و } g = 10 \frac{m}{s^2})$$


$$0/8 \quad (1)$$

$$1/0 \quad (2)$$

$$1/43 \quad (3)$$

$$1/6 \quad (4)$$

۱۰۱- عمق نرمال آب در کanal مستطیلی شکل در پایین دست دریچه کشویی مساوی $1m$ است. نوع پروفیل سطح آب در پایین دست دریچه کدام یک از حالات زیر است؟

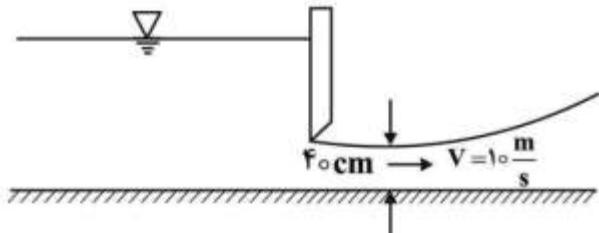

$$S_1 \quad (1)$$

$$S_T \quad (2)$$

$$M_T \quad (3)$$

(4) پروفیلی شکل نمی‌گیرد.

۱۰۲- در صورتی که تنش برشی وارد بر کف کanal عریضی $1 \frac{m}{s^2}$ و سرعت جریان $1 \frac{N}{m^2}$ باشد، ضریب شزی در این کanal کدام است؟

$$40 \quad (1)$$

$$45 \quad (2)$$

$$50 \quad (3)$$

$$55 \quad (4)$$

۱۰۳- در یک کanal مستطیلی شکل، عدد فرود برابر $2/83$ می‌باشد، نسبت عمق بحرانی به عمق نرمال ($\frac{y_c}{y_0} = ?$) کدام است؟


$$4 \quad (1)$$

$$2 \quad (2)$$

$$2/5 \quad (3)$$

$$1/5 \quad (4)$$

۱۰۴- در صورتی که پهنهای کanal آبگیری از دریاچه و حوضچه آرامش یکسان باشد، رقوم سطح آب دریاچه سد کدام است؟

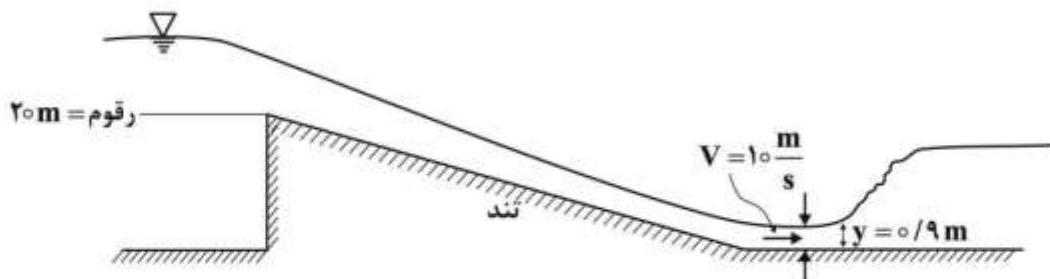

۲۴/۵ (۱)

۲۴/۰ (۲)

۲۳/۰ (۳)

۲۲/۵ (۴)

۱۰۵- در جریان بحرانی در یک کanal مستطیلی با شیب کم و عرض واحد، رابطه بین انرژی مخصوص بحرانی (E_c)، نیروی مخصوص بحرانی (F_c) و عمق بحرانی (y_c) چگونه است؟

$$E_c = \frac{3}{4} y_c F_c \quad (1)$$


$$E_c = F_c y_c \quad (2)$$

$$y_c = E_c F_c \quad (3)$$

$$F_c = E_c y_c \quad (4)$$

طراحی (سازه‌های فولادی (۱و۲)، سازه‌های بتنی (۱و۳)، راهسازی و روسازی راه):

۱۰۶- در یک تیر دو سر ساده به طول ۶ متر تحت اثر ۲ بار متغیر P در نقاط $\frac{1}{3}$ و $\frac{2}{3}$ طول دهانه با فرض تکیه‌گاه جانبی در کل طول تیر، مفروض است. چنانچه در نظر باشد یک سوراخ به ابعاد $20\text{cm} \times 20\text{cm}$ در وسط تیر و در وسط ارتفاع جان برای عبور لوله‌های تأسیساتی تعییه شود. مقدار تغییر در باربری تیر به ترتیب از راست به چپ در طراحی پلاستیک و طراحی الاستیک، کمتر از چند درصد خواهد بود؟ ($F_y = 2400 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ و $1\text{cm} \times 20\text{cm} \times 2\text{cm}$ ورق جان، ورق‌های بال)

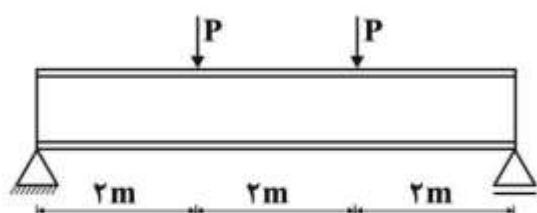

۲۰.۵ (۱)

۱۵.۱۳ (۲)

۲۸.۲۳ (۳)

۵۰.۴۰ (۴)

۱۰۷ - در سازه فولادی شکل‌های زیر با مشخصات داده شده، مقدار α کدام است؟

$$(V_e)_b = 5 \text{ ton}$$

$$(M_e)_b = 15 \text{ ton-m}$$

$$(V_e)_c = 4 \text{ ton}$$



$$(M_e)_c = 15 \text{ ton-m}$$

$$(P_e)_c = 10 \text{ ton}$$

$$(T_e)_c = 12 \text{ ton}$$

$$\frac{P}{P_e} + \frac{\alpha M}{9 M_e} \leq 1$$

$$\frac{T}{T_e} + \frac{\alpha M}{9 M_e} \leq 1$$

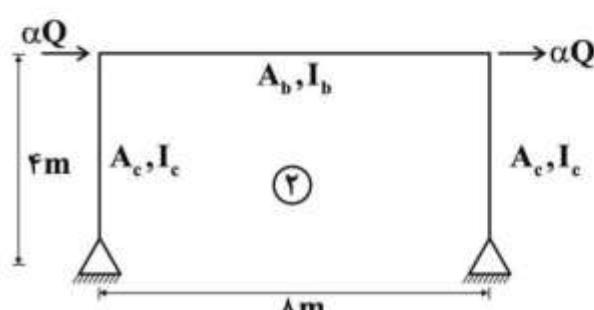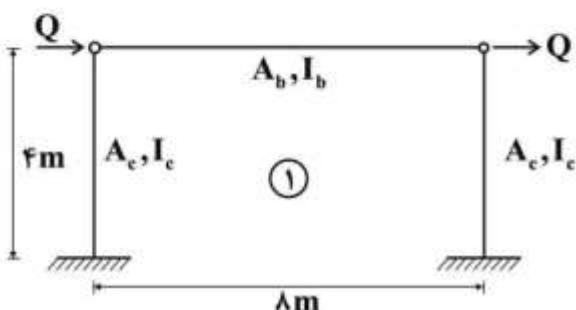

۱) ۷۹

۲) ۵۶

۳) ۱۲

۴) ۳۳۳

۱۰۸ - چنانچه در دو سازه مطابق شکل:

$$1) = \text{ظرفیت باربری کششی عضو}$$

$$2) = \text{ظرفیت باربری فشاری عضو}$$

$$3) = \text{ظرفیت باربری کششی عضو}$$

$$4) = \text{ظرفیت باربری فشاری عضو}$$

حداکثر مقدار P و P' براساس اعضای مورب



به ترتیب از راست به چپ چند تن است؟


۱) ۶۰, ۶۰

۲) ۴۸, ۶۰

۳) ۶۰, ۴۸

۴) ۴۸, ۴۸

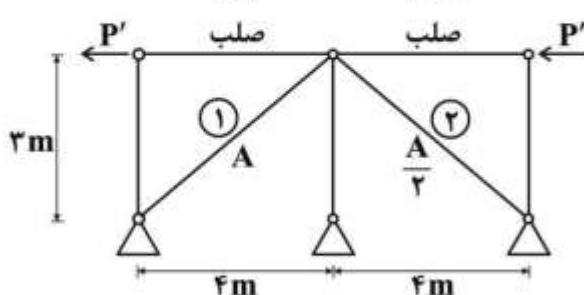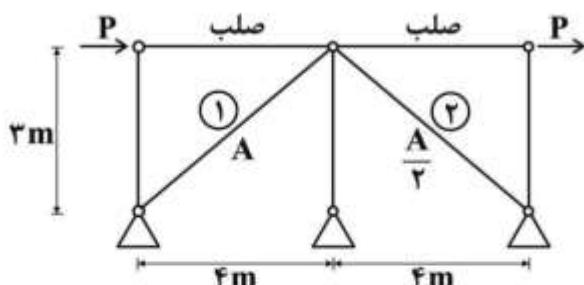

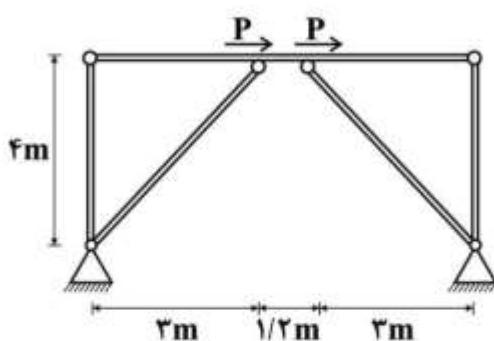

۱۰۹- در سازه مطابق شکل که یک مهاربندی واگرا می‌باشد، چنانچه:

100 ton = ظرفیت باربری کششی اعضای قائم

80 ton = ظرفیت باربری فشاری اعضای قائم

200 ton = ظرفیت باربری کششی اعضای مورب

150 ton = ظرفیت باربری فشاری اعضای مورب

70 ton = ظرفیت برشی تیر افقی

100 ton-m = ظرفیت خمی تیر افقی

در این صورت مقدار حداقل بار P چند تن است؟


(۱) 150

(۲) 120

(۳) 90

(۴) 63

۱۱۰- اتصال با ورق انتهایی با 8 mm به قطر 20 mm میلی‌متر مطابق شکل مفروض است. چنانچه پیچ‌های نیمه‌فوقانی اتصال از قطر 20 mm به قطر 16 mm تغییر یابند، میزان تغییر در M چقدر خواهد بود؟

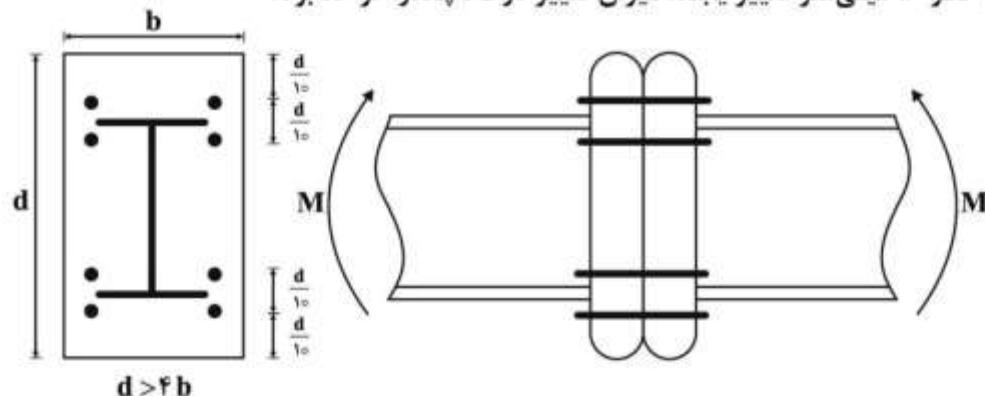


(۱) 20 درصد کاهش

(۲) 56 درصد کاهش

(۳) کمتر از 56 درصد کاهش


(۴) تغییر عمدہ‌ای ایجاد نمی‌شود.

۱۱۱- در تیر ورق داده شده شکل زیر چنانچه جان در مقابل تنش‌های برشی مقاومت لازم را نداشته باشد، توزیع سخت‌کننده‌های عمود بر جان به کدام صورت خواهد بود؟

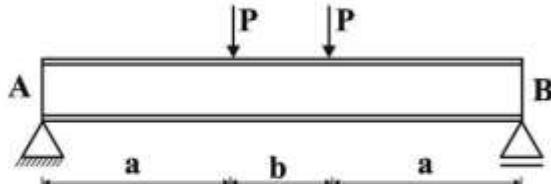

- (۱) توزیع سخت‌کننده‌ها از A و B به سمت وسط تیر با فواصل یکسان می‌باشد.
- (۲) فواصل سخت‌کننده‌ها در a یکسان بوده و در b به سخت‌کننده نیاز نمی‌باشد.
- (۳) مشکل تنش برشی با سخت‌کننده‌ها حل نمی‌شود و باید جان را در منطقه b تقویت کرد.
- (۴) در b فواصل سخت‌کننده‌ها یکسان است ولی در a فواصل آنها به سمت تکیه‌گاه زیاد می‌شود.

۱۱۲- در قاب مقابل، کدام یک از گزینه‌ها در خصوص ضریب طول مؤثر ستون‌های ab و cd درست است؟

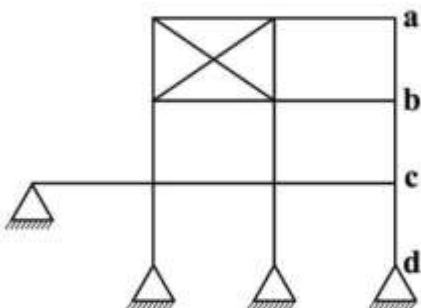

$$K_{ab}, K_{bc}, K_{cd} \geq 1 \quad (1)$$


$$K_{ab}, K_{bc}, K_{cd} \leq 1 \quad (2)$$

$$K_{ab}, K_{cd} \leq 1, K_{bc} \geq 1 \quad (3)$$

$$K_{bc}, K_{cd} \geq 1, K_{ab} \leq 1 \quad (4)$$

۱۱۳- در اتصال جوشی شکل داده شده نیروی P با افق زاویه α می‌سازد و از مرکز ثقل جوش عبور می‌کند. اگر ارزش

$$\text{جوش } w = \sqrt{2} \text{ cm}^{\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}} \text{ } 420^{\circ} \text{ و بعد جوش } \text{ جوش } \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \text{ } 420^{\circ} \text{ بود، حد اکثر مقدار مجاز } P \text{ چند تن برآورد می‌شود؟}$$

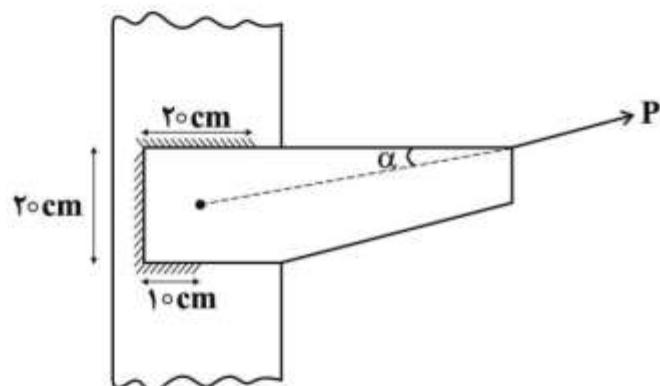

$$126 \quad (1)$$

$$210 \quad (2)$$

$$126 \cos \alpha \quad (3)$$

$$210 \cos \alpha \quad (4)$$

۱۱۴- در طراحی کف ستون‌ها مقاومت اتكایی در صورتی که مصالح زیر کف ستون بتنی باشد، از رابطه

$$P_p = 0, 85 f'_c A_1 \sqrt{\frac{A_2}{A_1}} \leq 1/7 f'_c A_1 \text{ محاسبه می‌گردد. چنانچه } f'_c = 300 \text{ kg/cm}^2 \text{ و مساحت ستون و پی}$$


به ترتیب $A_2 = (100 \times 100) \text{ cm}^2$ و $A_1 = (20 \times 20) \text{ cm}^2$ باشد (مطابق شکل)، مقدار مقاومت اتكایی چند تن است؟

$$102 \quad (1)$$


$$204 \quad (2)$$

$$510 \quad (3)$$

۴) عمق شالوده باید معلوم باشد تا سطح متشابه با ورق کف ستون تعیین گردد.



۱۱۵- بدون در نظر گرفتن استحکام جوش‌ها و تنها براساس معیار گسیختگی ورق‌ها در کشش، نسبت مقاومت کششی اتصال یک به مقاومت کششی اتصال دو کدام مورد درست است؟

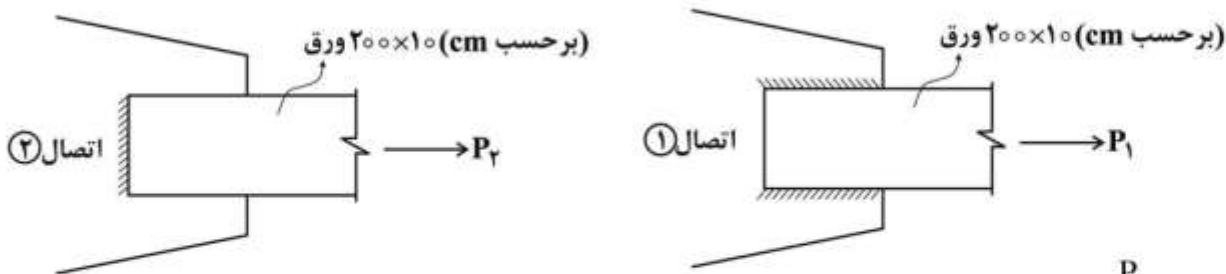


$$\frac{P_1}{P_2} < 1 \quad (1)$$

$$\frac{P_1}{P_2} \leq 1 \quad (2)$$


$$\frac{P_1}{P_2} = 1 \quad (3)$$

$$\frac{P_1}{P_2} \geq 1 \quad (4)$$

۱۱۶- در دو مقطع بتن آرمه (۱) و (۲) ابعاد، قطر آرماتورهای طولی و عرضی و فواصل خاموت‌گذاری یکسان است. در مقطع (۱) از یک خاموت بسته مربعی و در مقطع (۲) از دو خاموت بسته مربعی مطابق شکل استفاده شده است. نسبت مقاومت برشی تأمین شده توسط آرماتورهای عرضی (V_s) در مقطع (۲) به مقاومت برشی تأمین شده توسط آرماتورهای عرضی در مقطع (۱) حدوداً کدام است؟



(1)



(2)


(1)

(2)

(3)

(4)


۱۱۷- یک دال تخت با عمق مؤثر d دارای ستون‌های شش‌ضلعی منتظم مطابق شکل می‌باشد. محیط مقطع بحرانی برای محاسبه مقاومت برشی دو طرفه (پانج) دال کدام است؟



(1)

 $6a + \sqrt{3}d \quad (2)$ $6a + 2\sqrt{3}d \quad (3)$ $6a + 4\sqrt{3}d \quad (4)$

۱۱۸- در تیر شکل زیر در کدام حالت ترک برشی و ترک خمشی همزمان رخ می‌دهد؟
 مقاومت برشی بتن از رابطه $V_c = \frac{1}{2} \sqrt{f_c} b h$ و اساس شکست مقطع از رابطه $f_r = \sqrt{6 f_c}$ محاسبه می‌شوند

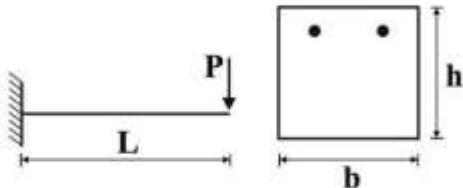

$$\frac{h}{L} = 4/5 \quad (1)$$

$$\frac{h}{L} = 2/3 \quad (2)$$

$$\frac{h}{L} = 1/2 \quad (3)$$

$$\frac{h}{L} = 0/5 \quad (4)$$

۱۱۹- در یک مقطع بتن مسلح، کدام یک از موارد زیر در مقاومت برشی تیر تأثیر چندانی ندارد؟

(۱) درصد فولاد فشاری تیر

(۲) درصد فولاد کششی تیر

(۳) تیروی محوری در مقطع

(۴) مقدار لنگر خمشی، M_u ، وارد بر مقطع

۱۲۰- تیر با مقطع مستطیلی شکل به عرض b ، ارتفاع مؤثر d ، سطح فولاد کششی A_s و مقاومت جاری شدن فولاد f_y مفروض است. با افزایش کدام پارامتر در صورت ثابت بودن سایر پارامترها، هم لنگر مقاوم خمشی مقطع و هم انحنای مقطع در حالت مقاومت نهایی افزایش می‌یابد؟ (مقاطع طوری است که در لنگر نظریه مقاومت خمشی نهایی، میلگرد تسلیم می‌شود و کرنش دورترین تار فشاری بتن به مقدار مشخص ϵ_{ue} می‌رسد)

(۱) b

(۲) d

A_s (۳)

f_y (۴)

۱۲۱- یک مقطع تیر بتن مسلح به گونه‌ای طراحی شده است که در حالت حد نهایی کرنش در فولاد کششی سه برابر کرنش جاری شدن فولاد است. نسبت عمق تار خنثی در این مقطع نسبت به عمق تار خنثی در حالت شکست متعادل (بالاتس) به کدام مورد نزدیک است؟ (کرنش بتن در لحظه گسیختگی برابر $350/00$ و کرنش جاری شدن فولاد برابر $200/00$ می‌باشد)

(۱) $66/0$

(۲) $58/0$

(۳) $48/0$

(۴) $33/0$

۱۲۲- اگر عمق مؤثر دال شالوده گسترده زیرستون داخلی بتنی با مقطع 400×400 میلیمتر از 500mm به 600mm افزایش یابد، نیروی برشی مقاوم تأمین شده توسط بتن به چه میزانی افزایش خواهد یافت؟

- $\frac{1}{3}$ (۱)
- $\frac{1}{5}$ (۲)
- $\frac{1}{9}$ (۳)
- $\frac{3}{7}$ (۴)

۱۲۳- در مقطع تیر بتن آرمه با عرض 300 میلیمتر و عمق مؤثر 600 میلیمتر و فقط با آهن کششی بر اثر اعمال لنگر خمثی M ، تنش فشاری بتن در دورترین تار فشاری برابر 10MPa و محل تار خنثی تا دورترین تار فشاری 200 میلیمتر است. با فرض رفتار خطی برای مصالح و مقطع ترک خورده، مقدار M حدوداً چند kN.m است؟

(بتن از رده C_{20} میباشد)

- ۱۸۰ (۱)
- ۱۶۰ (۲)
- ۱۲۰ (۳)
- ۸۰ (۴)


۱۲۴- در دال تخت به عمق مؤثر 200 میلیمتر در اطراف ستون، براساس تحلیل و طراحی مقطع، فاصله میلگرد های کششی منفی بالای دال و مرکز ناحیه فشاری بتن، بر اثر لنگر خمثی مقاوم منفی، برابر 15° میلیمتر به دست آمده است. اگر از کتیبه به ضخامت 5 میلیمتر بر روی ستون ها استفاده شود، لنگر خمثی مقاوم منفی دال در اطراف ستون به چه میزانی افزایش خواهد یافت؟

- $\frac{1}{3}$ (۱)
- $\frac{1}{4}$ (۲)
- $\frac{2}{5}$ (۳)
- $\frac{2}{7}$ (۴)

۱۲۵- برای ستون با مقطع 600×300 میلیمتر و با پوشش بتن از مرکز میلگرد های مقطع برابر 5° میلیمتر، مقاومت برشی تأمین شده توسط بتن در امتداد طولی چند درصد بیشتر از مقاومت برشی تأمین شده توسط بتن در امتداد عرضی مقطع است؟

- ۱) صفر
- ۲) ۵
- ۳) ۱۰
- ۴) ۲۰

- ۱۲۶- برای اتصال دو شیب زیر از یک خم به طول ۲۰۰ متر استفاده شده است. رقوم (تراز) نقطه‌ای از خم در فاصله ۵۰ متر از نقطه شروع خم، چندمتر برآورد می‌شود؟ (رقوم PVI ۳۱۰ متر است)

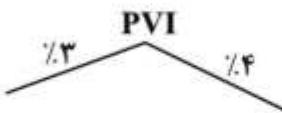

- ۳۰۷/۹۰ (۱)
۳۰۷/۸۰ (۲)
۳۰۸/۰۶ (۳)
۳۰۸/۴۰ (۴)

- ۱۲۷- مساحت دو مقطع متواالی غیر مشابه به فاصله L کمی در خاکبرداری برابر A و دیگری در خاکریزی برابر $\frac{3}{2}A$ است. نسبت حجم خاکریزی به خاکبرداری بین این دو مقطع کدام است؟

- $\frac{3}{2}$ (۱)
 $\frac{9}{4}$ (۲)
 $\frac{15}{4}$ (۳)
 3 (۴)

- ۱۲۸- ترافیک پنج ماه مسیری برابر ۳,۶۰۰,۰۰۰ وسیله نقلیه شمارش شده است. اگر متوسط تعداد روزهای ماه ۳۰ روز باشد، کدام عبارت در مورد متغیرهای محاسبه حجم ترافیک راه، درست است؟


- (۱) ADT (میانگین ترافیک روزانه) برابر ۲۴,۰۰۰ وسیله نقلیه است.
(۲) ADT (میانگین ترافیک روزانه) برابر ۲۴,۰۰۰ سواری معادل است.
(۳) AADT (میانگین سالیانه ترافیک روزانه) برابر ۲۴,۰۰۰ وسیله نقلیه است.
(۴) DDHV (میانگین ترافیک ساعتی طرح) برابر ۱,۰۰۰ وسیله نقلیه است.

- ۱۲۹- در منحنی بروکنر، واحد حجم خاک برای محور y کدامیک از واحدهای زیر است؟

- (۱) مترمکعب متراتکم (کوبیده) (BCM) (۲) مترمکعب قرضه (CCM)
(۳) مترمکعب سست (LCM) (۴) متر به توان چهار

- ۱۳۰- سه راستای مسیر PQ و xP با زوایای انحراف $\alpha = 30^\circ$ و $\beta = 60^\circ$ در شکل زیر نشان داده شده است. طول لازم برای PQ (d) به نحوی که قوس با شعاع R بر هر سه راستا مماس شود، کدام است؟

$$(\tan 15^\circ = 0.27)$$

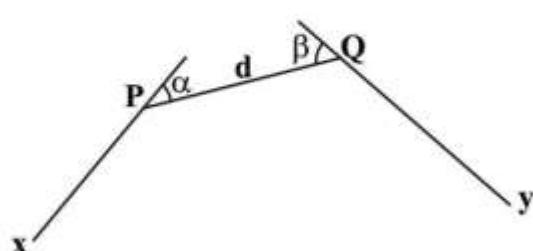

- ۲/۳۱R (۱)
۲R (۲)
R (۳)
۰/۸۵R (۴)

۱۳۰- برای پاسخ به ۵ سوال روسازی راه، در صورت لزوم می‌توان از منحنی‌ها و روابط ارائه شده در پیوست، استفاده نمود.

۱۳۱- یک روسازی یک‌لایه‌ای تحت فشار تماس 700 کیلوپاسکال و شعاع تماس 10 سانتی‌متر قرار دارد. تنش قائم در نقطه‌ای به فاصله شعاعی 20 سانتی‌متر و عمق 10 سانتی‌متر تقریباً چند برابر تنش قائم در نقطه‌ای با همان فاصله شعاعی و عمق 5 سانتی‌متر است؟

- (۱) ۱
- (۲) ۲
- (۳) ۳
- (۴) ۴

۱۳۲- عدد ضخامت (سازه‌ای) یک روسازی برابر ۳ است. اگر روسازی دارای یک لایه اساس سنگی با ضریب قشر 13° و یک لایه بتن آسفالتی با ضریب قشر 40° و ضخامت 9 سانتی‌متر و ضریب زهکش لایه اساس با توجه به شرایط محیطی برابر ۱ باشد، ضخامت لایه اساس بر حسب سانتی‌متر کدام است؟

- (۱) $15/5$
- (۲) ۲۸
- (۳) ۳۰
- (۴) ۳۳

۱۳۳- یک بار با مقدار ۸ تن تقریباً چند برابر یک بار ۴ تنی استاندارد به روسازی خسارت وارد می‌کند؟

- (۱) ۲
- (۲) ۴
- (۳) ۸
- (۴) ۱۶




۱۳۴- کدام عبارت درست است؟


- (۱) نقطه نرمی قیر $300 - 200$ بیشتر از نقطه نرمی قیر $40 - 50$ است.
- (۲) خاصیت انگمی قیر $300 - 200$ معمولاً بیشتر از قیر $40 - 50$ است.
- (۳) درجه اشتعال قیر $300 - 200$ نسبت به قیر $40 - 50$ بیشتر است.
- (۴) قیر $300 - 200$ دارای میزان نفوذ کمتر نسبت به قیر $40 - 50$ است.

۱۳۵- کدام عبارت در مورد انود سطحی و انود نفوذی صحیح است؟

- (۱) ویسکوزیته انود نفوذی از انود سطحی کمتر است.
- (۲) انود سطحی بین لایه اساس و آستر اجرا می‌شود.
- (۳) برای انود نفوذی و انود سطحی از قیر دمیده استفاده می‌شود.
- (۴) مقدار بخش انود سطحی در واحد سطح روسازی از انود نفوذی بیشتر است.

بیوست سوالات روسازی راه

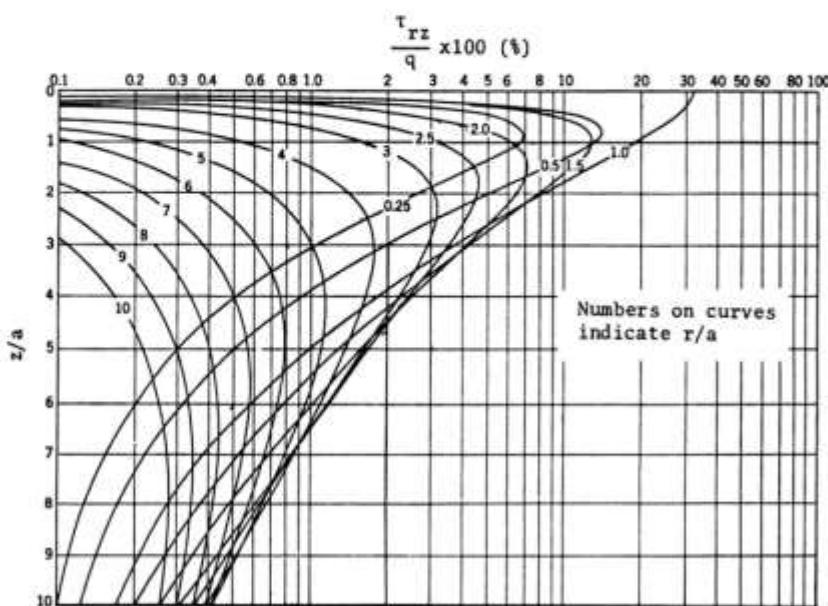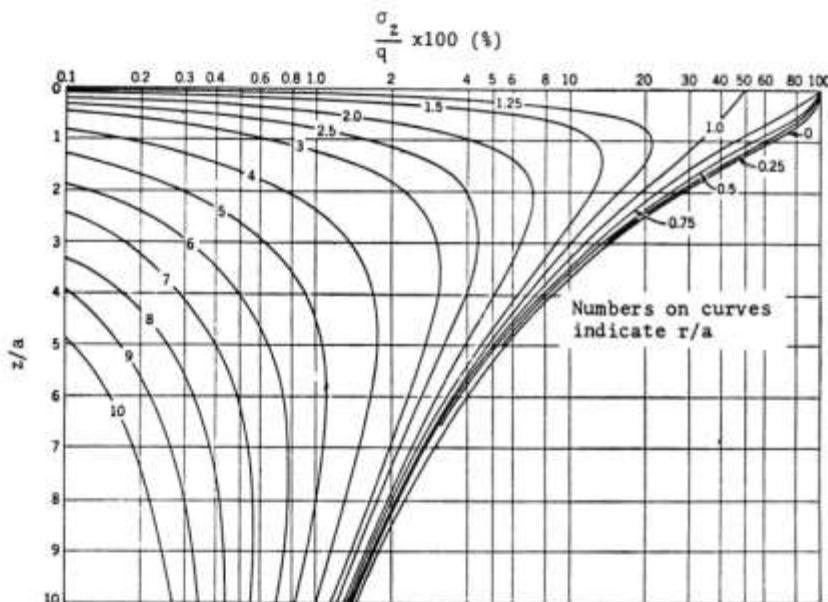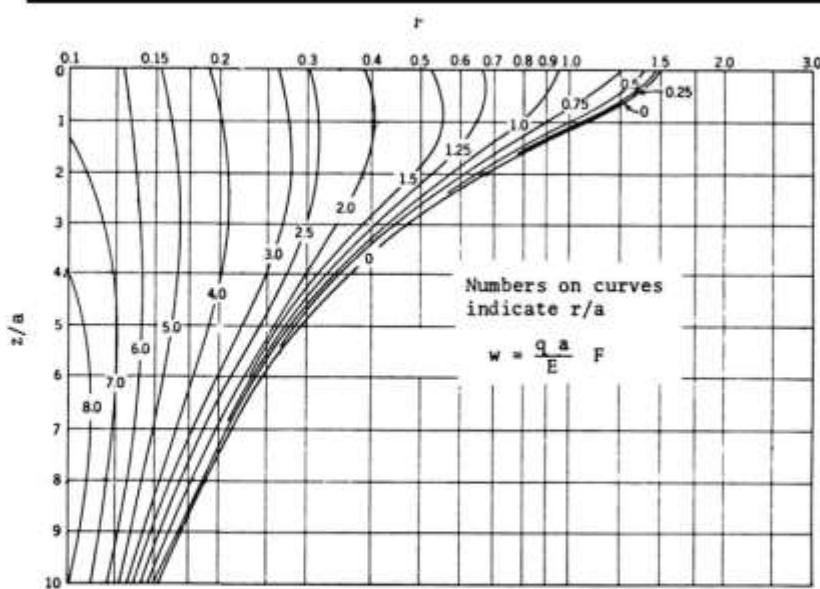

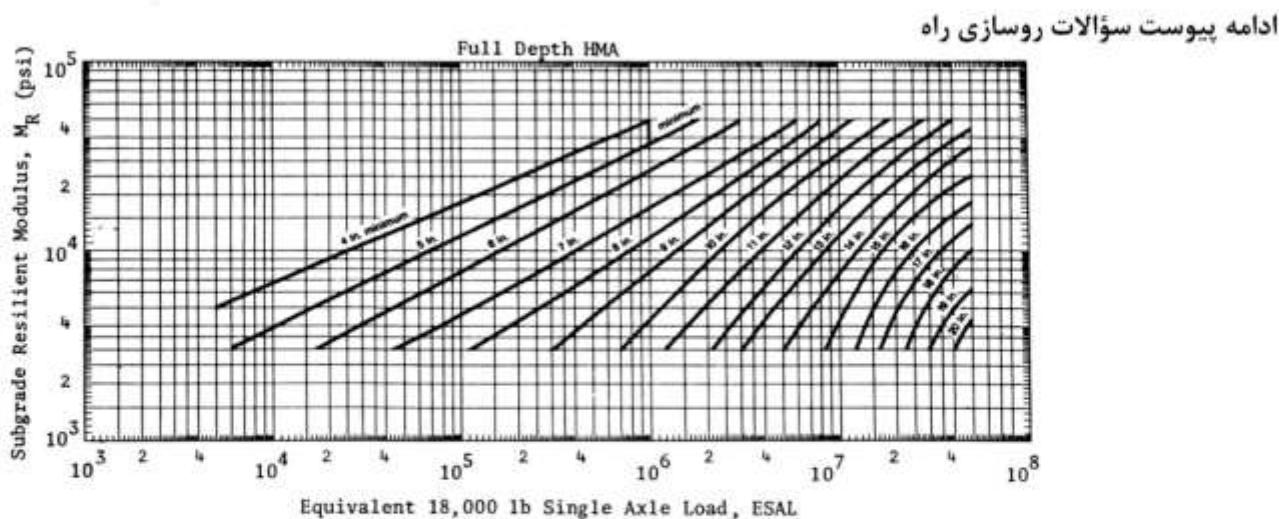

روابط لازم احتمالی برای کاربرد در تعیین پاسخ‌های سوالات روسازی راه:

$$G_{sb} = \frac{\Sigma pi}{\Sigma pi/Gi}$$

$$G_{se} = \frac{100 - p_b}{\frac{100}{G_{mm}} - \frac{p_b}{G_b}}$$

$$G_{mm} = \frac{100}{\frac{100 - p_b}{G_{sb}} + \frac{p_b}{G_b}}$$

$$P_{ba} = \frac{G_{se} - G_{sb}}{G_{se} \times G_{sb}} \times G_b$$

$$VMA = 100 - \frac{G_{mb}}{G_{sh}} \times p_s$$

$$P_{air} = 100 \frac{G_{mm} - G_{mb}}{G_{mm}}$$

$$P_c = 100 \frac{\text{VMA} - P_a}{VMA}$$

